


Transformer

50Ω 680 to 2200MHz


in LTCC Low Temperature Co-fired Ceramic technology
These surface mount, RoHS compliant transformers deliver superior thermal stability, improved reliability and permit fast, high volume manufacturing.

Model	Ω Ratio	Elec. Config.	Frequ. (MHz)
TCN1-10+	1	G	680 - 1050
TCN1-23+	1	G	1300 - 2300
TCN2-14+	2	G	700 - 1400
TCN3-11+	3	G	600 - 1100
TCN4-13+	4	G	650 - 1250
TCN4-22+	4	J	1200 - 2200

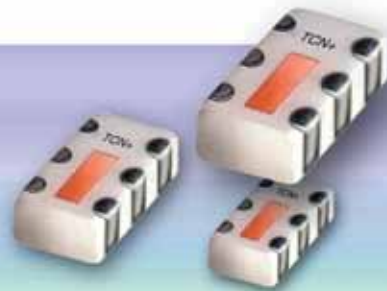

TCN+ .12"x.06"
TC+ .15"x.16"
(LTCC)

Electrical Configuration



Mini-Circuits verfügt über ein umfangreiches Spektrum verschiedenster Ausführungen.

Nennen Sie uns Ihre Anforderungen! und nutzen Sie dazu die entsprechende Spezifikations-Checkliste im Anhang.